


# VALVOLA UNIDIREZIONALE con otturatore a pistone

## UNIDIRECTIONAL VALVE (piston shutter)

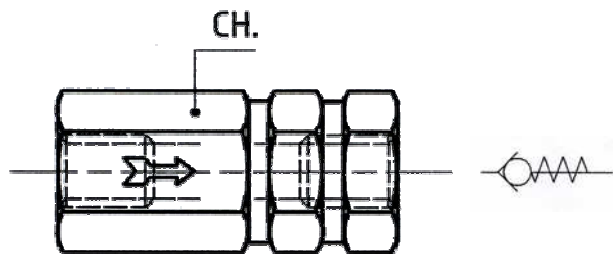

### SERIE / Series 300

### Art. 310

#### Descrizione

Valvola di non ritorno unidirezionale con otturatore a pistone.

#### Description

Unidirectional valve with piston shutter.

#### Funzionamento

Il fluido passa nella direzione della freccia e non ritorna indietro.

#### Function

The fluid pass in the direction of the arrow and cannot return back.

#### Direzione del flusso / Direction of the flow

Come indicato dalla freccia / As indicated by the arrow

#### Impiego / Use

Aria compressa - Compressed air  
Aria compressa lubrificata - Lubricated compressed air  
Gas vari / Various gasses  
Liquidi in genere / Various liquids

#### Materiali / Materials

Corpo / Body : Ottone CW 614N Nichelato / Brass Nickel  
Rondella / Washer : Ottone / Brass CW 614N  
Pistone / Piston : Ottone / Brass CW 614N  
O-Ring / O-Ring : NBR 70  
Molla / Spring : Acciaio Inox / Stainless steel AISI 302

#### Misure / Sizes

1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"

#### Estremità / Extremity

con filetti / with threads G - GA ISO 228  
( Rp - R ISO 7 - NPT a richiesta / on request )

#### Forma / Shape

Femmina - Femmina / Female - Female  
Maschio - Femmina / Male - Female

#### Finitura esterna / Finish

Nichelata / Nickel plated

#### Pressione di esercizio / Working pressure

( Vedi tabella A / See table A )

#### Temperature di esercizio / Working temperature

( Vedi tabella A / See table A )

#### TABELLA A / Table A

PRESSIONE DI ESERCIZIO	PRESSIONE MAX DI APERTURA	TEMPERATURA
Min. - Max.		
Working pressure	Opening presure	Temperature
0,5 - 10 bar 50 - 1000kPa 7 - 145 PSI	0,07 bar 7kPa 1PSI	- 5°C + 70°C + 23°F + 160°F

**MIS**  
BONOMI

M V S S.r.l. - 25066 Lumezzane Valle ( Brescia - Italy ) Via Brescia,64

Tel. 030 8971311 - Fax 030 8971291

www.mvsvalvole.it / e-mail : mvsvalvole@mvsvalvole.it

Code

03-2007/6